


MANUAL DE UTILIZARE

Purificator de aer Levoit VeSync Core™ 600S Smart True HEPA

Seria de produse: Core 600S

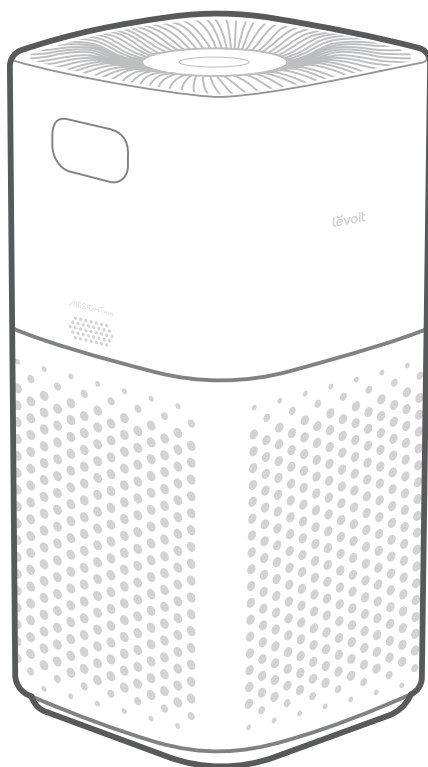

Întrebări sau nelămuriri?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe site-ul nostru ecovent.ro. Sperăm să vă bucurați de noul dvs. purificator de aer!

Cuprins

1. Conținutul pachetului
2. Specificații
3. Informații de siguranță
4. Cunoașteți comenzile și afișajul
purificatorului dvs. de aer inteligent
5. Noțiuni de bază
6. Utilizarea purificatorului de aer
inteligent
7. Despre filtru
8. Îngrijire și întreținere
9. Reparare
10. Informații despre garanție pentru
aplicația VeSync
11. Relații Clienți

Conținutul pachetului

- 1× Purificator inteligent de aer
- 1× Filtru original HEPA în 3 etape
- 1 Manual de utilizare
- 1 Ghid de inițiere rapidă

Specificații

Alimentare electrică	AC 120V, 60Hz
Putere nominală	49W
Dimensiunea ideală a camerei	59 m ² 147 m ² • Această dimensiune ideală a camerei se bazează pe 2 schimburi de aer pe oră (ACH). Notă: Eficient pentru camere mai mari, dar purificarea va dura mai mult.
CADR (CFM)	697 m ³ /h
De operare Condiții	Temperatura: -10C–40C
	Umiditate: 85% RH
Nivel de zgomot	26–55 dB
Dimensiuni	31,3 x 31,3 x 60 cm
Greutate	6,2 Kg

Notă: Pentru a accesa funcții inteligente suplimentare, descărcați aplicația gratuită VeSync.

CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau alte răniri, urmați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță.

Siguranța generală

- Utilizați purificatorul de aer numai așa cum este descris în acest manual.
- Nu utilizați fără a îndepărta folia de plastic de pe filtru. Purificatorul de aer nu va filtra aerul și se poate supraîncălzi, provocând pericolul de incendiu.
- Nu utilizați purificatorul de aer în aer liber.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de zonele umede.
- A nu se utiliza în zone excesiv de umede.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- Nu utilizați acolo unde sunt prezente gaze combustibile, vapori, praf metalic, produse de aerosoli (spray) sau vapori de la uleiuri industriale.
- Țineți 1,5 m distanță de locul unde se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii când se află în apropierea purificatorului de aer.
- Nu introduceți nimic în nicio deschidere a purificatorului de aer.
- Nu vă așezați și nu așezați obiecte grele pe purificatorul de aer.
- Păstrați interiorul purificatorului de aer uscat. Pentru a preveni acumularea de umezeală, evitați plasarea în încăperi cu schimbări majore de temperatură sau sub aparatele de aer condiționat.
- Deconectați întotdeauna purificatorul de aer înainte de întreținere (cum ar fi schimbarea filtrului).
- Nu folosiți purificatorul de aer dacă este deteriorat sau nu funcționează corect sau dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Nu încercați să îl reparați singur. Contactați asistența pentru clienți.

Cablu de alimentare

- Țineți purificatorul de aer lângă priza la care este conectat.
- Nu așezați niciodată cablul lângă nicio sursă de căldură.
- Nu acoperiți cablul cu un covor, covor sau alt tip de acoperire. Nu așezați cablul sub mobilă sau aparate.
- Țineți cablul departe de zonele în care oamenii merg des. Așezați cablul unde nu se va împiedica.
- Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să învingeți această funcție de siguranță.

CUNOAȘTE PURIFICATORUL DVS. SMART DE AER

A. Indicatori de viteză a ventilatorului

B. Buton pentru viteza ventilatorului

C. Butonul pentru modul Sleep

D. Inele indicatoare de calitate a aerului

E. Verificați butonul de resetare a indicatorului de filtru

F. Senzor de lumina

G. Butonul Timer

H. Buton Pornit/Oprit

I. Verificați indicatorul filtrului

J. Indicator Wi-Fi*

K. Butonul mod automat

L. Indicator de blocare a afișajului

M. Buton de oprire afișare

N. Afișaj PM2.5/Timer

O. Buton de blocare a afișajului

P. Prize de aer

Q. Senzor de praf cu laser AirSight Plus™



R. Prize de aer

S. Purificator de aer de sus

T. Filtru original HEPA în 3 etape

U. Partea de jos a purificatorului de aer

V. Tampoane antiderapante

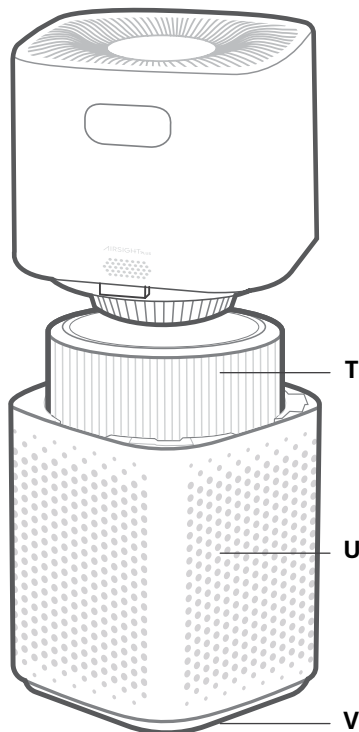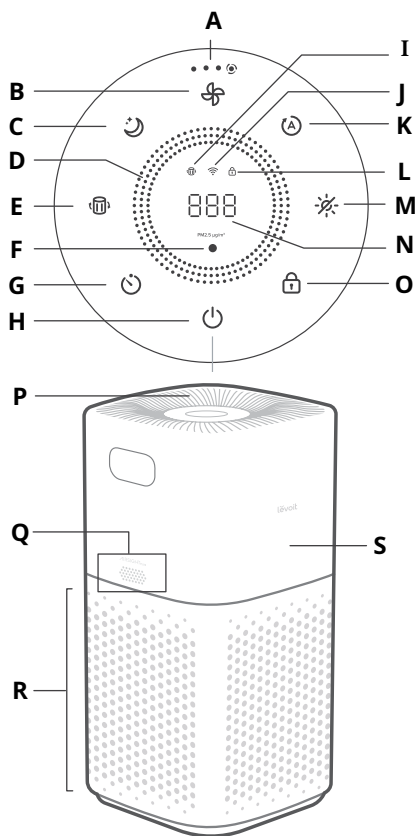

Control și Afișaj



Butonul de pornire/Oprire

- Pornește/oprește purificatorul de aer.
- Țineți apăsat pentru a configura purificatorul de aer. Consultați instrucțiunile din aplicație VeSync pentru mai multe informații.
- Țineți apăsat pentru a reseta purificatorul de aer și a vă deconecta de la Wi-Fi.



Butonul pentru timer

- Parcurge opțiunile temporizatorului.
- Atinge și ține apăsat  timp de 2 secunde pentru a începe parcurgerea opțiunilor temporizatorului în trepte de 1 oră.



Inelele indicatoare pentru verificarea aerului

- Acești indicatori folosesc un senzor automat pentru a afișa calitatea aerului: albastru (foarte bun), verde (bun), portocaliu (moderat) și roșu (proastă).



Butonul pentru modul Auto

- Activează/dezactivează modul automat.



Butonul de oprire a afișajului

- Oprește afișajul.
- Apasă orice buton (dar nu ) pentru a reporni afișajul.



Indicatorul Wi-Fi®

- Pornește, oprește sau clipește pentru a indica starea de asociere. Consultați instrucțiunile din aplicație VeSync pentru mai multe informații.



Butonul de blocare a afișajului

- Previne modificarea setărilor curente. Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva blocarea afișajului.
- Indicatorul de blocare a afișajului () va clipi când se atinge orice alt buton pentru a indica faptul că blocarea afișajului este activată.



Buton pentru viteza ventilatorului

- Vitezele parcurse de ventilator : scăzută (1 indicator se va aprinde), mediu (2 indicatori), ridicat (3 indicatori) și turbo (4 indicatori).
- Atingerea butonului de viteză a ventilatorului în timp ce purificatorul de aer este în modul automat sau în modul de noapte (dacă afișajul este pornit) va ieși din acest mod.



Indicatorul de verificare a schimbului de filtru

- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta indicatorul de verificare a filtrului.
- Indicatorul de verificare a filtrului se aprinde când trebuie verificat filtrul.



Butonul pentru modul de noapte

- Activează/dezactivează modul de noapte.



Senzor de lumină

- Când detectarea luminii este activată în aplicația VeSync, acest senzor detectează cantitatea de lumină din cameră pentru a regla automat setările purificatorului de aer.

NOȚIUNI DE BAZĂ

1. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul în sus.

Răsucți jumătatea superioară a purificatorului de aer în sens invers acelor de ceasornic și ridicați-l pentru a-l scoate. [Figura 1.1]

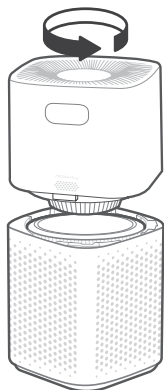


Figura 1.1

2. Scoateți filtrul din interiorul jumătății inferioare a purificatorului de aer. Scoateți ambalajul de plastic din filtru și puneți filtrul înapoi în purificatorul de aer. [Figura 1.2]

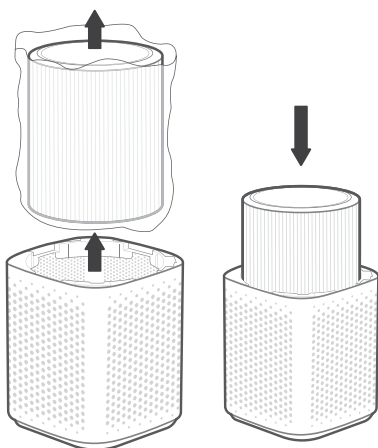


Figura 1.2

3. Așezați jumătatea superioară a purificatorului de aer direct înapoi pe jumătatea inferioară a purificatorului de aer, aliniind fiecare colț. Apăsați în jos pentru a fixa partea superioară în poziție.

[Figura 1.3]

A. Partea superioară a purificatorului de aer poate fi orientată în orice direcție, atâta timp cât colțurile se aliniază.

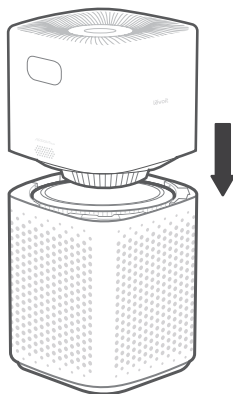


Figura 1.3

4. Când utilizați purificatorul de aer, lăsați un spațiu liber de cel puțin 38 cm pe toate părțile. Țineți departe de orice ar bloca fluxul de aer, cum ar fi perdelele. [Figura 1.4]

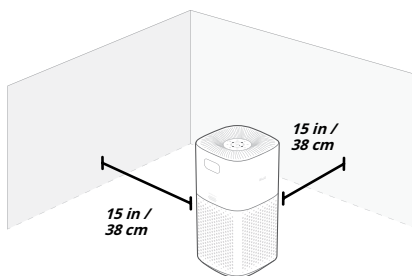


Figura 1.4

PENTRU ÎNCEPERE (CONT.)

Configurarea aplicației VeSync

Notă: Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor în curs, aplicația VeSync poate fi ușor diferită de cea prezentată în manual. În cazul oricăror diferențe, urmați instrucțiunile din aplicație.

1. Pentru a descărca aplicația VeSync, scanați codul QR sau căutați „VeSync” în Apple App Store® sau Google Play Store.



Notă: Pentru utilizatorii Android™, alegeți „Permite” pentru a utiliza VeSync.

2. Deschideți aplicația VeSync. **Autentificare** sau **Inscrie-te**.

Notă: Trebuie să vă creați propriul cont VeSync pentru a utiliza servicii și produse terțe. Acestea nu vor funcționa cu un cont de invitat. Cu un cont VeSync, puteți, de asemenea, să permiteți familiei și prietenilor să vă controleze purificatorul inteligent de aer.

3. Urmăți instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura purificatorul inteligent de aer.

Notă: Telefonul trebuie să aibă **Locația** activată în timp ce telefonul se conectează la purificatorul de aer inteligent. Acest lucru este necesar pentru a stabili conexiunea Bluetooth®. Puteți dezactiva **Locația** după ce purificatorul dvs. inteligent de aer a terminat de conectat aplicația VeSync.


Conexiune Wi-Fi:

- Pentru a deconecta Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Pornit/Oprit** butonul timp de 15 secunde până când indicatorul Wi-Fi se stinge. Aceasta va restabili setările implicite ale purificatorului de aer inteligent și îl va deconecta de la aplicația VeSync.
- Pentru a vă reconecta, urmați instrucțiunile din aplicația VeSync pentru adăugarea unui dispozitiv.

Conectați-vă cu Amazon Alexa sau Google Assistant™

Puteți utiliza aplicația VeSync pentru a vă conecta purificatorul de aer inteligent la **Amazon Alexa** sau **Google Assistant™**. Urmăți instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura asistentul vocal.

Notă: Trebuie să vă creați propriul cont VeSync pentru a accesa asistenții vocali.

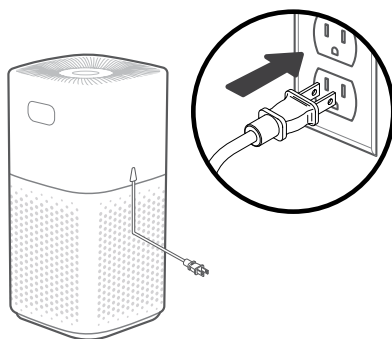

UTILIZAȚI PURIFICATORUL DUMNEAVOASTRĂ

Notă: Utilizarea aplicației VeSync vă permite să controlați purificatorul de aer de la distanță și să activați funcții și caracteristici suplimentare (vezi pagina 13).

1. Conectați și atingeți  să pornească aerul purificatorul. [Figura 2.1]
2. Opțional, atingeți  pentru a schimba viteza ventilatorului între scăzut, mediu, ridicat și turbo.

Notă:

- Indicatorii de viteză a ventilatorului se vor aprinde când sunt activi. 1 indicator se va aprinde pentru scăzut, 2 pentru mediu, 3 pentru ridicat și 4 pentru turbo.
- Viteza turbo este cea mai puternică, dar curăță aerul cel mai rapid.
- Pentru cele mai bune rezultate sau pentru a rezolva o problemă specifică de calitate a aerului, cum ar fi fumul, rulați purificatorul de aer la viteză turbo timp de 15-20 de minute înainte de a utiliza o viteză mai mică.
- Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.

3. Atingeți  pentru a opri purificatorul de aer.

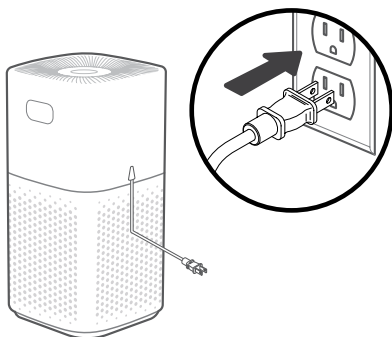


Figura 2.1

Modul de somn

Modul Sleep funcționează liniștit utilizând o viteză a ventilatorului mai mică decât viteza mică.

1. Atingeți  pentru a activa/dezactiva modul Sleep.
2. Modul Sleep va opri afișajul după 6 secunde dacă nu este apăsat niciun alt buton.

Notă:

- Când afișajul este oprit, atingeți orice buton ( cu excepția) pentru a reporni afișajul. Dacă nu apăsați alt buton, afișajul se va opri din nou după 6 secunde.
- Indicatorul de verificare a filtrului se va aprinde și rămâne aprins dacă este timpul să vă verificați filtrul.

UTILIZAREA PURIFICATORULUI

Modul de noapte

Modul de noapte funcționează liniștit utilizând o viteză a ventilatorului mai mică decât viteză mică.

1. Apasă  pentru a activa/dezactiva modul de noapte.
2. Modul de noapte va opri afișajul după 3 secunde dacă nu se apasă niciun alt buton.

Notă:

- Când afișajul este oprit, atingeți orice buton (cu excepția ) pentru a reporni afișajul. Dacă nu atingeți alt buton, afișajul se va opri din nou după 3 secunde.
- Indicatorul de verificare a filtrului se va aprinde în continuare și rămâne aprins dacă este timpul să vă verificați filtrul.

Notă:

- Purificatorului îi va lua doar 5 secunde pentru a detecta calitatea aerului de fiecare dată când este pornit. În acest timp, inelele indicatoare de calitate a aerului vor fi albastre. După 5 secunde, inelele indicatoare de calitate a aerului își vor schimba culoarea în funcție de calitatea aerului detectată.
- Modul automat nu utilizează viteză ventilatorului turbo.
- Aplicația VeSync acceptă și moduri automate suplimentare: Modul automat silențios și Modul automat eficient.

Afișaj PM2.5

Valoarea PM2,5 de pe afișaj arată cantitatea de particule din aer care sunt detectate pe 1 metru cub (m³) de volum de aer.

PM2,5 se referă la particulele (PM) care au un diametru mai mic sau egal cu 2,5 microni. Aceste particule, cunoscute și ca „Particule fine” sunt atât de mici încât pot fi detectate doar cu un microscop electronic și rămân în aer mai mult timp decât particulele mai grele, cum ar fi praful și mușchiul.

Senzorul de praf cu laser AirSight Plus al purificatorului de aer detectează cantitatea de particule PM2,5 care se află într-un spațiu dat (m³). În general, cu cât numărul este mai mic, cu atât calitatea aerului este mai bună. Un număr de peste 115 indică faptul că în aer există o cantitate nesăbătoasă de particule fine.

Modul Auto

Modul automat folosește AirSight™ Plus, un senzor laser inteligent de praf în interiorul purificatorului de aer, pentru a regla automat viteză ventilatorului în funcție de calitatea aerului. De exemplu, dacă calitatea aerului este proastă, ventilatorul va fi setat automat la viteză mare.

Tabel cu indicatori de calitate a aerului

Indicator de Culoare	Calitatea aerului	Viteza ventilatorului în modul automat	Indicator PM2.5 de poluare a aerului
Albastru	Foarte bună	Modul de noapte	0–35 ug/m ³
Verde	Bună	Scăzut	36–75 ug/m ³
Portocaliu	Moderată	Mediu	76–115 ug/m ³
Roșu	Proastă	Puternică	> 115 ug/m ³

UTILIZAREA PURIFICATORULUI

Timer

Puteți seta timer-ul între 1-12 ore.

1. Apasă  display-ul va comuta de la afișând citirea PM2.5 la ora pe care ați selectat-o.
2. Apasă  în mod repetat pentru a selecta un timp în creșteri de 1 oră. Dacă nu atingeți niciun buton timp de 5 secunde, afișajul va trece la afișarea citirii PM2,5 și cronometrul va porni automat.

Notă: Apasă și menține  timp de 2 secunde pentru a parcurge automat opțiunile temporizatorului în trepte de 1 oră.

3. Cronometrul va număra invers de la ora selectată.

Notă:

- În timp ce un temporizator este activ  va arată timpul rămas, rotunjit la cea mai apropiată oră. Atingeți  din nou 5 secunde pentru a adăuga mai mult timp în trepte de 1 oră.
- Puteți vedea timpul exact rămas în aplicația VeSync.

4. Când cronometrul este terminat, purificatorul de aer

Notă:

- Puteți schimba viteza ventilatorului în orice moment când temporizatorul este pornit.
- Cronometrul va reporni dacă se schimbă ora.
- Purificatorul de aer își va aminti ultima setare a temporizatorului când este oprit, dar temporizatorul va fi anulat și va trebui repornit.
- Puteți seta un cronometru pentru 1–24 de ore în aplicația VeSync.

Închiderea afișajului

Aceasta stinge luminile afișajului de pe purificatorul de aer, inclusiv luminile butoanelor și luminile indicatoare (cu excepția indicatorului de verificare a filtrului).

1. Apasă  pentru a opri afișajul.
2. Atinge orice buton (nu și  sau ) ca să reporniți temporar afișajul. Dacă nu atingeți alt buton, afișajul se va opri din nou după 3 secunde.
3. Apasă  pentru a reporni afișajul.

Notă: Indicatorul de verificare a filtrului se va aprinde și rămâne aprins dacă este timpul să vă verificați filtrul.

Blocare afișaj

Când purificatorul de aer este pornit, puteți bloca afișajul pentru a preveni modificarea accidentală a setărilor. Butoanele nu vor răspunde la atingere.

- Apăsăți și mențineți apăsat indicatorul timp de 3 secunde pentru a bloca afișajul. Indicatorul se va aprinde în centrul afișajului.

Notă: Dacă afișajul este oprit, indicatorul va clipi de 3 ori pentru a arăta că afișajul a fost blocat, apoi se va opri.

- Indicatorul va clipi când se atinge orice alt buton pentru a indica faptul că Blocarea afișajului este activată.
- Atingeți și mențineți apăsat din nou timp de 3 secunde pentru a debloca afișajul. Indicatorul se va stinge.

Notă: Dacă afișajul este oprit, indicatorul va clipi de 3 ori pentru a arăta că afișajul a fost deblocat.

- Blocarea ecranului poate fi folosită în continuare când purificatorul de aer este în modul Standby.

UTILIZAREA PURIFICATORULUI

Modul Standby

Purificatorul de aer este în modul Standby când este oprit, dar este conectat la priză.

Notă: Blocarea afişajului poate fi utilizată în timp ce purificatorul de aer este în modul Standby pentru a împiedica repornirea purificatorului de aer. Senzorul de praf laser va detecta în continuare calitatea aerului din jur şi va va oferi actualizări în aplicaţia VeSync.

Funcţia memorie

Când purificatorul de aer este conectat şi oprit, acesta îşi va aminti setările anterioare privind viteza ventilatorului, Modul de noapte, Modul automat, Blocarea afişajului şi Oprirea afişajului. Când purificatorul de aer este deconectat şi oprit, îşi va aminti doar viteza anterioară a ventilatorului, Modul de noapte şi Modul Auto.

Notă: Purificatorul de aer îşi va aminti ultima setare ale cronometrului (1–12 ore), dar nu va relua automat cronometrul. Va trebui să reporniţi temporizatorul după ce purificatorul de aer este pornit din nou.

Modul Auto

- *Accesaţi moduri automate suplimentare: Modul automat silenţios şi Modul automat eficient.*
- *Modul automat silenţios foloseşte viteza medie a ventilatorului în loc de viteze mari sau turbo ale ventilatorului, chiar şi atunci când calitatea aerului este slabă, pentru a evita producerea prea multă zgomot.*
- *Modul automat eficient vă permite să alegeţi dimensiunea zonei pe care doriţi să o purificaţi. Purificatorul de aer va folosi cea mai mare viteză a ventilatorului (turbo) pentru a curăţa aerul pentru o perioadă de timp specificată. Acest timp se bazează pe ACH 1 şi pe dimensiunea camerei, adică în cât timp durează purificatorul de aer pentru a curăţa tot aerul din camera dvs. o dată, indiferent de calitatea aerului. După aceasta, modul va ajusta viteza ventilatorului în funcţie de calitatea reală a aerului detectată în cameră.*

Notă: Modul automat eficient este util pentru purificarea mirosurilor din aer. Senzorul purificatorului de aer poate detecta doar particulele din aer, nu mirosurile. Modul automat eficient nu se bazează pe senzor, ci pe dimensiunea camerei.

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DVS. (CONT.)

Funcțiile aplicației VeSync

Aplicația VeSync vă permite să accesați funcții suplimentare ale purificatorului de aer inteligent, inclusiv cele enumerate mai jos. Pe măsură ce aplicația se dezvoltă, mai multe funcții pot deveni disponibile.

Control

- Schimbați orice setări ale purificatorului de aer prin intermediul aplicației, chiar dacă Blocarea afișajului este activată.

Actualizări privind calitatea aerului

- Vizualizați actualizări PM2.5 în timp real în aplicație.
- Vedeti istoricul calității aerului din ultimele patru săptămâni.

Detectarea luminii

- Access Light Detection, care utilizează senzorul de lumină pentru a detecta cantitatea de lumină din cameră și pentru a ajusta automat setările purificatorului de aer.

Programe

- Creați și personalizați programele pentru purificatorul dvs. de aer pentru a se potrivi cu rutinele dvs.

Funcția de cronometru

- Setati un cronometru între 1 și 24 de ore.
- Vizualizați cu ușurință timpul exact rămas pe un cronometru.

Informații despre înlocuirea filtrului

- Urmăriți durata de viață rămasă a filtrului verificând procentul de viață al filtrului în aplicație.
- Cumpărați filtre de schimb.

Mod auto


- Accesați moduri automate suplimentare: Modul automat silențios, Modul automat eficient și Modul automat ECO.
- Modul automat silențios folosește doar vitezele scăzute și medii ale ventilatorului, chiar și atunci când calitatea aerului este slabă, pentru a evita producerea prea mult zgomot.
- Modul automat eficient vă permite să alegeți dimensiunea zonei pe care doriți să o purificați. Purificatorul de aer va folosi cea mai mare viteză a ventilatorului (turbo) pentru a curăța aerul pentru o perioadă de timp specificată. Acest timp se bazează pe 1 ACH și pe dimensiunea camerei, adică în cât timp durează purificatorul de aer pentru a curăța tot aerul din camera ta o dată, indiferent de calitatea aerului. După aceasta, modul va ajusta viteza ventilatorului în funcție de calitatea reală a aerului detectată în cameră.

Notă: Modul automat eficient este util pentru purificarea mirosurilor din aer. Senzorul purificatorului de aer poate detecta doar particulele din aer, nu mirosurile. Modul automat eficient nu se bazează doar pe senzor, ci și pe dimensiunea camerei.

- Modul ECO Auto permite vitezei ventilatorului să pornească/oprească intermitent atunci când calitatea aerului este foarte bună, pentru a economisi energie electrică. Când calitatea aerului este slabă, viteza ventilatorului va crește la fel ca modul automat standard.

Despre fitru

Filtrul True HEPA folosește un sistem de filtrare în 3 etape pentru a purifica aerul.

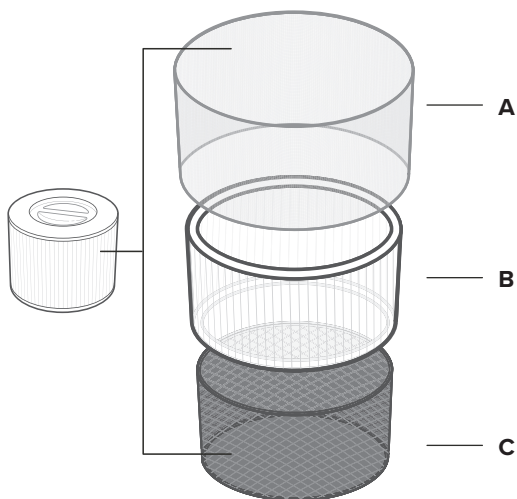

A. Pre-Filtrul

- Captează particule mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, părul și blana animalelor de companie.
- Maximizează durata de viață a filtrului True HEPA protejându-l.

B. H13 Filtrul True HEPA

- Îndepărtează cel puțin 99,97% din particulele în aer cu diametrul de 0,3 micrometri (μm).
- Filtrează particulele mici, cum ar fi sporii de mucegai, praful fin, particulele de fum și alergeni precum polenul, acarienii de praș și părul de animale de companie.

C. Filtru de cărbune activat de înaltă eficiență

- Absoarbe fizic fumul, mirosurile și vaporii.
- Personalizat folosind ARC Formula™ exclusiv de la Levoit pentru a fi deosebit de eficient pentru gătit mirosuri și mirosuri de animale de companie într-o gospodărie cu mai multe animale de companie.
- Formula ARC prelungește durata de viață a filtrului prin descompunerea chimică a moleculelor prinse în filtrul de cărbune activat, ceea ce previne suprasaturarea și poluarea la mâna a doua.
- Filtrează compuși precum formaldehida, benzenul, amoniacul, hidrogenul sulfurat și compuși organici volatili (COV).

Notă: Purificatoarele de aer Levoit filtrează particulele din aer cu dimensiunea de 0,3 microni. Aroavast Corporation nu pretinde că acest purificator de aer ajută la reducerea virusului COVID-19.

Despre filtru

Rata de livrare a aerului curat

Rata de livrare a aerului curat măsoară eficiența unui purificator de aer indicând volumul de aer curat pe care îl produce un purificator de aer pe minut. Acest lucru se bazează pe îndepărtarea prafului, a polenului și a fumului, care sunt cei 3 cei mai comuni poluanți ai aerului din interior. Cu cât este mai mare această rată, cu atât purificatorul de aer va elimina mai multe particule și cu atât zona pe care o poate curăța este mai mare. Evaluarea este măsurată la cea mai mare viteză a purificatorului de aer.

Schimbarea aerului pe oră

Rata de schimbare a aerului este de câte ori tot aerul dintr-o cameră poate fi purificat (sau „schimbat”) de către purificatorul de aer în 1 oră. Schimbările de aer pe oră sunt calculate pe dimensiunea recomandată a camerei presupunând tavane de 2,4 m. Pentru încăperile mai mici, schimbul de aer pe oră va crește. Core 400S are un schimb de aer pe oră de 5, adică poate schimba aerul de 5 ori la viteza maximă. Acest purificator este recomandat pentru utilizare într-o singură cameră închisă de până la 37 m².

Notă: Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.

Umiditate

Umiditatea poate deteriora filtrul. Acest purificator de aer trebuie utilizat într-o zonă cu un nivel de umiditate sub 85% RH. Dacă folosiți purificatorul de aer în zone excesiv de umede, suprafața filtrului va deveni mucegai. Notă: Apa sau umezeala vor permite să crească mucegaiul. Purificatoarele de aer nu pot rezolva o problemă de mucegai existentă, ci doar îndepărtează sporii de mucegai și reduc mirosurile..

Uleiuri esențiale

Nu adăugați uleiuri esențiale la purificatorul de aer sau filtrul. Filtrul va fi deteriorat de ulei și în cele din urmă va elibera un miros neplăcut. Nu folosiți difuzoare de ulei în apropierea purificatorului.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea purificatorului de aer inteligent

- Deconectați-l înainte de curățare.
- Ștergeți exteriorul purificatorului de aer cu o cârpă moale și uscată. Dacă este necesar, ștergeți carcasa cu o cârpă umedă, apoi uscați imediat.
- Aspirați interiorul purificatorului de aer.
- **Nu** curățați cu substanțe chimice abrazive sau agenți de curățare inflamabili.

Verificați indicatorul filtrului

 se va aprinde ca un memento pentru a verifica filtrul. Dacă utilizați în mod constant purificatorul de aer (24 de ore de utilizare zilnică), indicatorul ar trebui să se aprindă după aproximativ 6-12 luni. Este posibil să nu fie nevoie să vă schimbați filtrul încă, dar ar trebui să îl verificați când este pornit. 

Când purificatorul dvs. de aer este configurat cu aplicația VeSync, puteți verifica și aplicația pentru a vedea durata de viață rămasă a filtrului. De asemenea, veți primi o notificare de la VeSync când este timpul să vă verificați filtrul.

Aplicația VeSync utilizează un algoritm științific pentru a determina durata de viață a filtrului în funcție de calitatea aerului, cantitatea de utilizare și alți factori.

Curățarea filtrului

Prefiltrul exterior trebuie curățat la fiecare 2-4 săptămâni pentru a crește eficiența și a prelungi durata de viață a filtrului. Curățați prefiltrul folosind o perie moale sau un furtun de aspirare pentru a îndepărta părul, praful și particulele mari. **Nu** curățați filtrul cu apă sau alte lichide.

Resetarea Verificării Indicator de filtru

Resetați indicatorul de verificare a filtrului atunci când:

A. se aprinde roșu.

1.Înlocuiți filtrul (vezi pagina 17).

2.Porniți purificatorul de aer.

3.Apăsăți și mențineți  butonul pentru apăsat 3 secunde.

4.  se va dezactiva atunci când se resetează cu succes.

B. Filtrul a fost schimbat înainte de a se aprinde.

1.Apăsăți și mențineți  butonul pentru apăsat 3 secunde.

2.The  va clipi timp de 3 secunde.

3.  se va opri atunci când va avea succes resetare.

Filtru	Când se curăță	Cum se curăță	Când se înlocuiește
Pre-Filtrul	La fiecare 2-4 săptămâni	Utilizați o perie moale sau un aspirator furtun [Figura 3.1]	12 luni
Filtrul True HEPA & filtrul de carbon activ	Nu se curăță		

Când ar trebui să înlocuiesc filtrul?

Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-12 luni. Poate fi necesar să înlocuiți filtrul mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu poluare relativ ridicată poate însemna că va trebui să înlocuiți filtrul mai des, chiar dacă este  oprit.

Poate fi necesar să înlocuiți filtrul dacă observați:

- Zgomot crescut când purificatorul de aer este pornit
- Scăderea fluxului de aer
- Mirosuri neobișnuite
- Un filtru vizibil înfundat

Notă:

- Pentru a menține performanța purificatorului de aer, utilizați numai filtre oficiale Levoit. Pentru mai multe informații contactează **Relații Clienți**.
- Amintiți-vă să resetați  după schimbare filtrul.

Curățarea senzorului de praf cu laser AirSight Plus

Senzorul de praf cu laser AirSight Plus poate fi blocat de praf, ceea ce afectează precizia senzorului. Curățați senzorul la fiecare 3 luni. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu mai mult praf poate însemna că va trebui să curățați senzorul mai des.

1. Deconectați purificatorul de aer.

2. Așezați capătul unui aspirator peste deschiderile senzorului. [Figura 3.2]

3. Porniți aspiratorul timp de cel puțin 10 secunde pentru a curăța praful.

Înlocuirea filtrului

1. Deconectați purificatorul de aer. Întoarceți purificatorul de aer sau întoarceți-l pe o parte. Scoateți capacul filtrului (vezi **Noțiuni de bază**).

2. Scoateți filtrul vechi.

3. Curăța orice praf sau păr rămas în interiorul purificatorului de aer folosind un furtun de aspirație.

Notă: Dacă scoateți și lăsați deoparte jumătatea superioară a purificatorului de aer, puteți folosi apă pentru a curăța jumătatea inferioară a purificatorului de aer.

Nu faceți utilizări apă sau lichide pentru a curăța jumătatea superioară a purificatorului de aer. [Figura 3.3]

4. Desfaceți noul filtru și puneți-l în carcasă (vezi **Noțiuni de bază**).

5. Înlocuiți capacul. Conectați purificatorul de aer.

6. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi pagina 16).

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă lungă de timp, înfășurați atât purificatorul de aer, cât și filtrul în ambalaje de plastic și depozitați-l într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea umidității.




Figura 3.2




Figura 3.3

REPARAȚIE

Probleme	Soluții
Purificatorul de aer nu se va porni și nu răspunde la butoanele de control.	Conectați purificatorul de aer.
	Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă este, nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați asistența pentru clienți .
	Conectați purificatorul de aer la o altă priză.
	Purificatorul de aer poate să funcționeze defectuos. Contactați asistența pentru clienți .
Fluxul de aer este redus semnificativ.	Asigurați-vă că ambalajul din plastic al filtrului este îndepărtat.
	Apasă  pentru a crește viteza ventilatorului.
	Lăsați cel puțin 38 cm de spațiu liber pe toate părțile purificatorului de aer și orice alt corp.
	Prefiltrul poate fi înfundat de particule mari, cum ar fi părul sau scamele, blocând fluxul de aer. Curățați prefiltrul .
	Înlocuiți filtrul .
Purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit când ventilatorul este pornit.	Asigurați-vă că filtrul este corect montat, cu ambalajul de plastic îndepărtat.
	Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață dură, plană și plană.
	Înlocuiți filtrul .
	Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau un obiect străin poate fi în interior. Nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați asistența pentru clienți (vezi pagina 20). Nu încercați să reparați purificatorul de aer.
Purificatorul de aer produce un miros neplăcut.	Curățați filtrul sau înlocuiți-l dacă este necesar.
	Contactați asistența pentru clienți .
	Asigurați-vă că nu folosiți purificatorul de aer într-o zonă cu umiditate ridicată sau în timp ce difuzați uleiuri esențiale.

REPARAȚIE

Probleme	Soluții
Calitate slabă a purificării aerului.	Apasă  pentru a crește viteza ventilatorului. Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează partea superioară sau laterală a purificatorului de aer pentru un flux adecvat de aer. Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalajul său de plastic și că este corect amplasat. Închideți ușile și ferestrele în timp ce porniți purificatorul de aer. Dacă camera este mai mare de 37 m², purificarea aerului va dura mai mult. Purificatorul de aer poate să nu fie la fel de eficient în încăperi semnificativ mai mari. Înlocuiți filtrul.
 este încă aprins după înlocuirea filtrului.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului .
 nu s-a pornit în 12 luni.	 este o atenționare pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul de aer. Dacă nu folosiți des purificatorul de aer  va mai dura să pornească
 pornit înainte de 12 luni.	 este o atenționare pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul de aer(vezi 13) Dacă utilizați frecvent purificatorul de aer  se va aprinde mai devreme.
Indicatorul de calitate a aerului rămâne întotdeauna roșu.	Senzorul de praf cu laser AirSight Plus poate fi necesar să fie curățat . Dacă utilizați un umidificator cu ultrasunete lângă purificatorul de aer, ceața poate afecta acuratețea senzorului de praf cu laser AirSight Plus. Senzorul va detecta particulele mari de ceață, iar indicatorul de calitate a aerului poate deveni roșu. Evitați utilizarea unui umidificator cu ultrasunete în apropierea purificatorului de aer sau evitați utilizarea modului automat.
Indicatorul de calitate aer rămâne întotdeauna albastru, chiar și când calitatea aerului este slabă.	Senzorul de praf cu laser AirSight Plus detectează particulele din aer, dar nu poate detecta gazul. Asigurați-vă că nu există gaze care poluează aerul.
Afișajul arată codul de eroare „E1”.	Motorul s-a defectat. Vă rugăm să contactați Asistența Clienți.

Dacă problema dvs. nu este listată mai sus, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți .

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Numele produsului	Purificator de aer Inteligent
Model	Core 600S
<i>Pentru referință, vă recomandăm insistent să înregistrați ID-ul comenzii și data achiziției. Garanție în baza facturii.</i>	
Data achiziției	
ID de comandă	

Termeni și condiții

Ecovent Distribution garantează acest produs cumpărătorului inițial să nu prezinte defecte de material și de manoperă, în condiții normale de utilizare, pentru o perioadă de 1 an de la data achiziției inițiale.

Ecovent Distribution este de acord, la alegerea noastră în perioada de garanție, să repare orice defect de material sau de manoperă sau să furnizeze un produs egal în schimb, fără taxă, sub rezerva verificării defectului sau a defecțiunii și a dovezii datei achiziției.

Nu există altă garanție expresă. Această garanție nu se aplică:

- Dacă produsul a fost modificat fata de starea inițială;
- Dacă produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile și instrucțiunile din manualul de utilizare;
 - La daune sau defecte cauzate de accident, abuz, utilizare greșită sau întreținere necorespunzătoare sau inadecvată;
 - La daune sau defecte cauzate de service sau reparații ale produsului efectuate de un furnizor de servicii neautorizat sau de către oricine, altul decât Ecovent Distribution
 - La daune sau defecte apărute în timpul utilizării comerciale, închirierii sau oricărei utilizări pentru care produsul nu este destinat;
 - La daune sau defecte care depășesc costul produsului.

Ecovent nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, incidentale sau consecutive în legătură cu utilizarea produsului acoperit de această garanție.

Această garanție se extinde numai la cumpărătorul inițial al produsului și nu este transferabilă niciunui proprietar ulterior al produsului, indiferent dacă produsul este transferat în perioada specificată a garanției.

Această garanție nu se extinde la produsele achiziționate de la vânzători neautorizați. Garanția Ecovent se extinde numai la produsele achiziționate de la vânzători autorizați care fac obiectul controalelor de calitate ale Ecovent și au fost de acord să urmeze controalele sale de calitate.

Toate garanțiile implicite sunt limitate la perioada acestei garanții limitate.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitarea sau excluderea de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Dacă descoperiți că produsul dumneavoastră este defect în perioada de garanție specificată, vă rugăm să contactați Asistența Clienți prin ecoventdistribution@gmail.com. NU aruncați produsul înainte de a ne contacta. Odată ce echipa noastră de asistență pentru clienți a aprobat solicitarea dvs., vă rugăm să returnați produsul cu o copie a facturii și a ID-ului comenzii.

Suport clienți

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dumneavoastră produs, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

Adresa:

Bulevardul Ghencea nr. 126-132

Email: ecoventdistribution@gmail.com

*Vă rugăm să aveți factura și ID-ul comenzii pregătite înainte de a contacta Asistența Clienți.



Eficiența energetică a acestui model certificat ENERGY STAR este măsurată pe baza unui raport între CADR pentru fum al modelului și energia electrică pe care o consumă, sau CADR/Watt.



/ECOVENT.RO



/ECOVENT.RO



/LEVOIT



ECOVENT



ECOVENT.RO

lěvoit[®]